Hidro
Pnevmo
Tehnika

3, Vojeli St., Kazanlak, Bulgaria
Tel.: +359 431/62 228
Fax.:+359 431/62 019
e-mail: info@hpt-bg.com
www.hpt-bg.com

HYDRAULIC MOTOR BLOCKS
TYPE BV

BVR .. 10/.. .-1

Code	Hydraulic scheme
10	

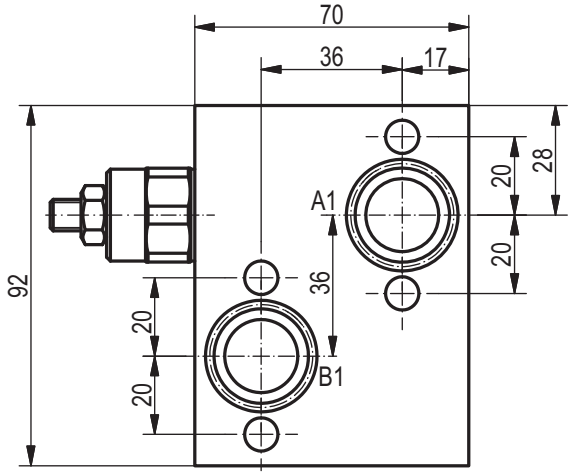

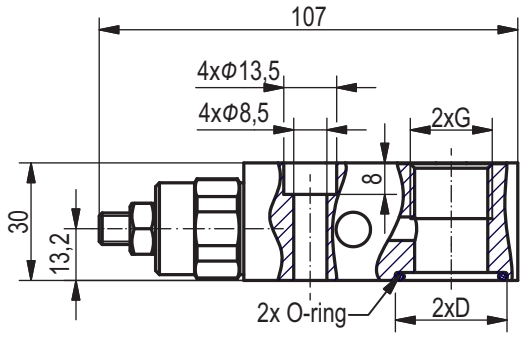

Pressure range			
Code	Standard setting (Q=5l/min)	Adj. pressure range	Colour
	bar	*bar*	-
10	80	10...100	White
25	180	30...250	Yellow

Code	Adjustment	
A	Leakproof hex. socket screw	
B	Handknob and locknut	
C	Sealing cap	

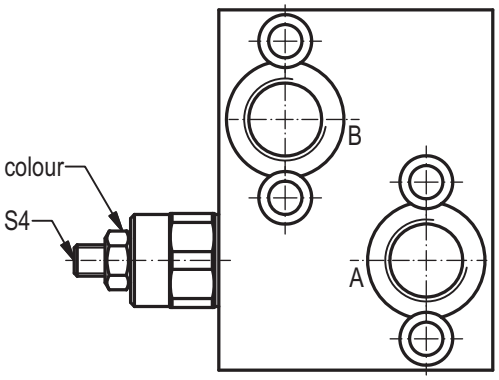

Type	Nom. flow rate	$P_{max.}$	Port threads **G**	**D**	O-ring
	L/min	*bar*	-	*mm*	-
BVR 1210 /... .-1	60	250	G1/2 - DIN 3852	28,5	23,6x2,65
BVR 7810 /... .-1	60	250	7/8-14UNF - ISO 11926	29,3	26x2
BVR 2210 /... .-1	60	250	M22x1,5 - DIN 3852	28,5	23,6x2,65

ORDERING CODE

BV R 12 10 ... / 10 A - 1

- **BV** — Type
- **R** — Hydraulic motor type - code: MR - **R**
- **12** — Port threads G - code: G1/2 - **12**; 7/8-14 UNF - **78**; M22x1,5 - **22**
- **10** — Scheme code: **10**
- **...** — Body material - code: Steel - **Omit**
- **10** — Pressure range code valve "A": **10; 25**
- **A** — Adjustment code: **A; B; C** (see table above)
- **1** — Modification